


产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 DIP6  SMD6	<ul style="list-style-type: none"> ● Contact Form 触点形式 1a ● Load Voltage 输出电压 100V ● Load Current 输出电流 2A ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1.0 μA 	<ul style="list-style-type: none"> ● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Security Equipment 安全设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器

Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标 刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负 载电压	Load current 负 载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
100V	2A	BCV215G	BCV215G	BCV215GA



注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。

Dimensions 外形尺寸

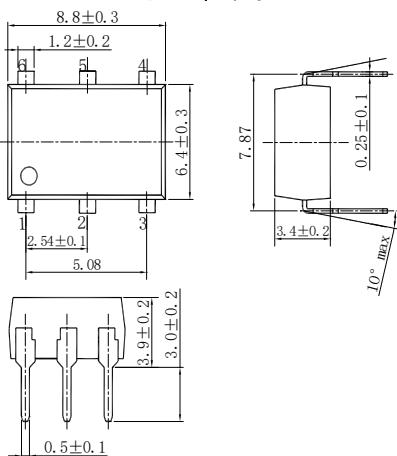


DIP6

Terminal Identification 引脚标识

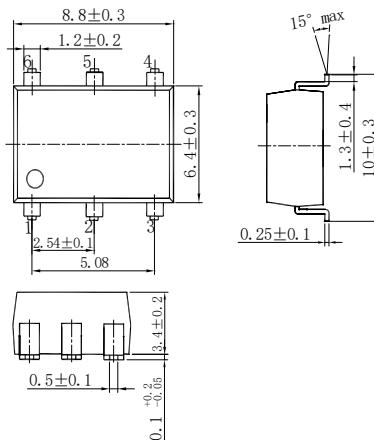

SMD6

Wiring Diagram 接线图

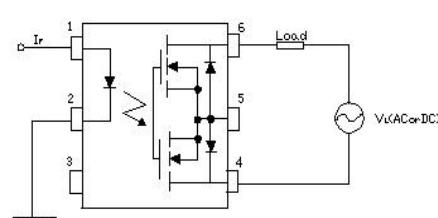

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号 邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785 传真：(0917)-6293969



Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	Value 数值
Operating Temperature 工作温度		T _{OPR}	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度		T _{STG}	-40°C ~ +100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	I _F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	I _{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	V _R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	P _{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	V _L	100V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	I _L	2A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (1ms, 1 shot)	I _{PEAK}	6A
	Output Power Dissipation 输出功耗	P _{OUT}	350mW
Total Power Dissipation 总功耗		P _T	400mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		V _{I/O}	3750Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压(加注 H)		V _{I/O}	5000Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目		Symbol 符号	MIN. 最小值	TYP. 典型值	MAX. 最大值	Units 单位	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	V _F		1. 2	1. 4	V	I _F =10mA
	Operation LED Current 接通电流	I _{F ON}		1. 0	3. 0	mA	
	Recovery LED Voltage 关断电压	V _{F OFF}	0. 7			V	
Output 输出	On-Resistance 导通电阻	R _{ON}		0. 15	0. 25	Ω	I _F =5mA, I _L =100mA (with in 1sec.)
	Off-State Leakage Current 漏电流	I _{LEAK}			1. 0	μA	V _L =Rating
	Output Capacitance 输出端容量	C _{OUT}		115		pF	V _L =0V, f=1MHz
Time parameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	T _{ON}		1. 0	3. 0	ms	I _F =5mA, I _L =100mA
	Turn-Off Time 关断时间	T _{OFF}		0. 35	0. 5	ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	R _{I/O}	1000			MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	C _{I/O}		0. 8	1. 5	pF	f=1MHz

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室













生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785 传真：(0917)-6293969



BCV215G 型光 MOS 继电器

Reference Data 参考数值 (BCV215G)

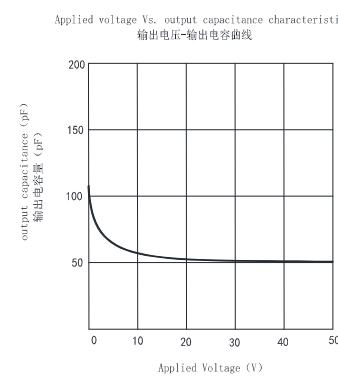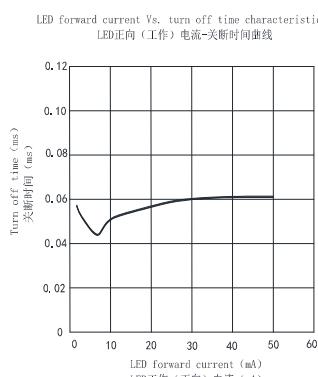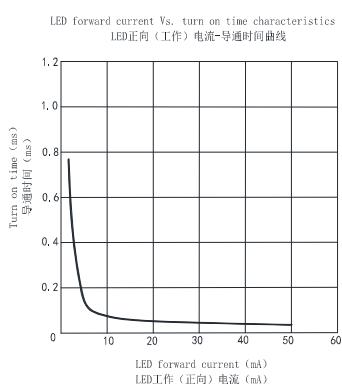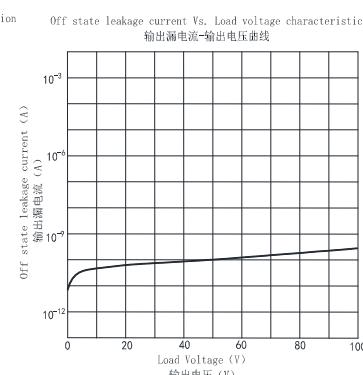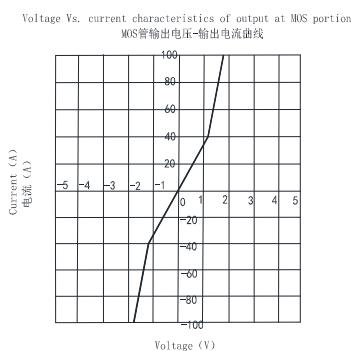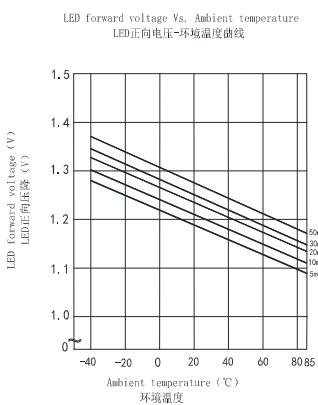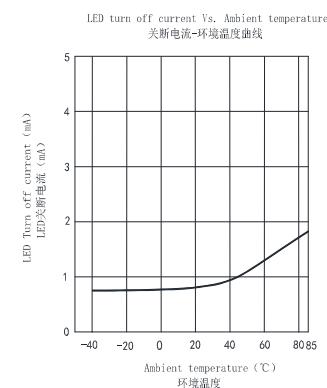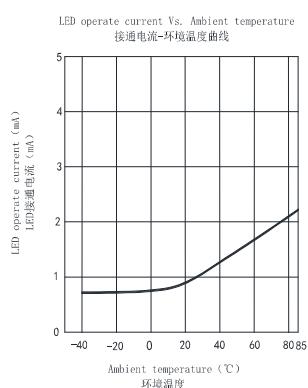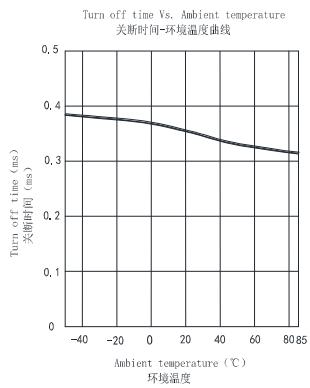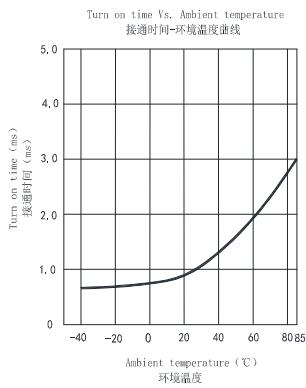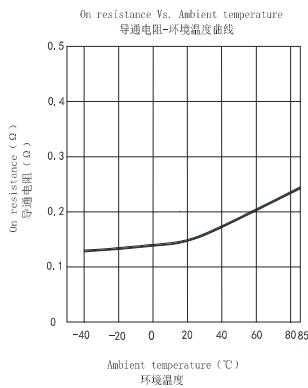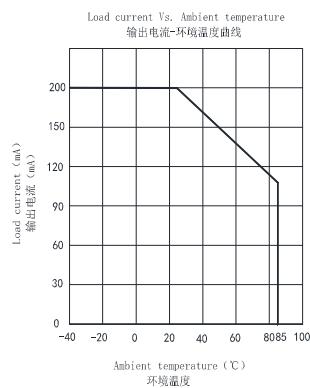

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833 传 真：(0917)-6293969